

16 CANALES TALKI

CANAL 1	Todo el mundo
CANAL 2	Europa
CANAL 3	Habla hispana
CANAL 4	Todo España
CANAL 5	1-9 /TG8 Regional
CANAL 6	2-9/ TG9 Local
CANAL 7	ECHO
CANAL 8	EA1
CANAL 9	EA2
CANAL 10	EA3
CANAL 11	EA4
CANAL 12	EA5
CANAL 13	EA6
CANAL 14	EA7
CANAL 15	EA8
CANAL 16	EA9/Sotas En Pam..




De aquí se cambian los canales del 1 al 16.


COMO BUSCAR UN REPETIDOR

- 1- Se pulsa la tecla menú que es la verde.
- 2-Sale la siguiente ventana, bajamos con las flechas que están alado del verde hasta el menú zone y allá volvemos a dar a la tecla verde menú para confirmar.

Tecla menu
 Flecha arriba
 Flecha abajo

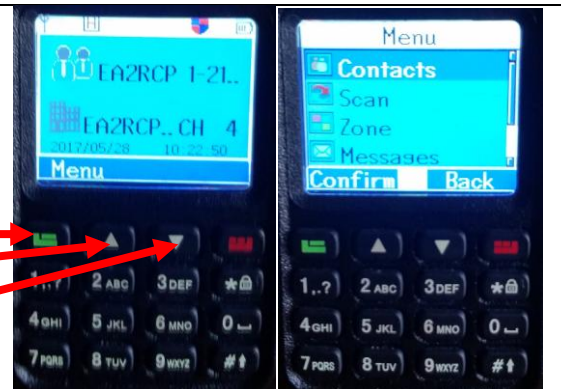

- 3- Después de confirmar en Zone sale en la pantalla todos los repetidores por zona.
- 4- Con las flechas elegimos el que queremos pinchar y volvemos a confirmar con la tecla verde y ya tenemos el repetidor de aquí podemos jugar con los 16 canales de arriba.

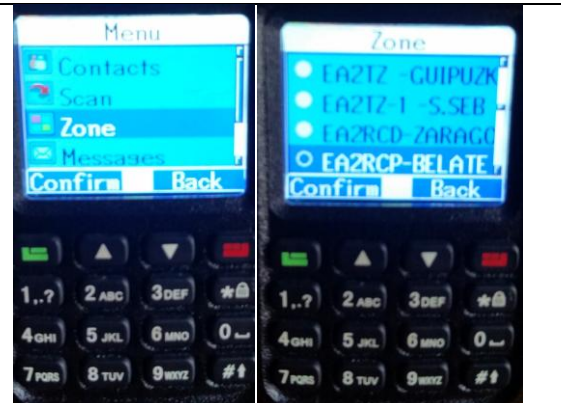

LLAMADA PRIVADA

- 1- Según como este configurado el talki eso a gusto del consumidor.
 - 2- El mío lo tengo así y el que tiene mis ficheros instalados también.
 - 3- Se pulsa brevemente el botón debajo del PTT y se mete la dirección IP con la que quieras hablar.
- Ej. Si quiero hablar con EA2DOP
- 4- Pulso el botón brevemente y pongo el numero 2142112 esa llamada es privada entre él y yo.



Boton de pulsar para llamada privada Ojo si se pulsa durante mucho rato cambias la potencia al talki de L a H y viceversa